



ПАСПОРТ № 1680



ОАО "Нафтан" г.Новополоцк,
Республика Беларусь
тел. +375(214)59-8267
факс +375(214)59-8731

МАСЛО БАЗОВОЕ SN

по контракту

Марка: SN 200

Дата изготовления: 15.06.2021

Дата отбора пробы: 15.06.2021

Дата проведения испытаний: 15.06.2021


Номер резервуара: P175 Масса нетто: 234 ТОНН

Регистрационный номер пробы: 23152 Номер партии: 1680

| № | Наименование показателя | Требования по ТНПА | Факт | Методы испытаний |
|----|--|--------------------|------------|-------------------------|
| 1 | Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | 6,0 - 7,0 | 6,667 | ГОСТ 33-2016 |
| 2 | Индекс вязкости, не менее | 90 | 99 | ГОСТ 25371-2018 |
| 3 | Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 0,08 | 0,03 | ГОСТ 32327-2013 |
| 4 | Массовая доля серы, %, не более | 0,95 | 0,639 | СТБ 1420-2003 |
| 5 | Зольность, %, не более | 0,005 | 0,004 | ГОСТ 1461-75 |
| 6 | Потери от испарения, % масс., не более | 13,0 | 8,5 | ГОСТ 32330-2013 метод В |
| 7 | Массовая доля механических примесей, %, не более | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370-2018 |
| 8 | Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | ГОСТ 2477-2014 |
| 9 | Плотность при 20 °С, кг/м ³ | не нормируется | 873,0 | СТБ 1468-2014 |
| 10 | Температура застывания, °С, не выше | -15 | -15 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
| 11 | Цвет по шкале ASTM, не более | 3,0 | 2,0 | СТБ 1796-2007 |
| 12 | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 215 | 242 | СТБ 1651-2006 |
| 13 | Коксуемость, %, не более | не нормируется | 0,01 | СТБ ИСО 10370-2003 |
| 14 | Массовая доля фенола, %, не более | 0,002 | отсутствие | ГОСТ 1057-2014 |


Заключение: продукт соответствует требованиям контракта

Химик



БОХАН Д. Ф.

Дата выдачи паспорта: 15.06.2021

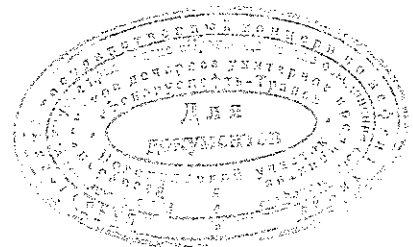

КОПИЯ ВЕРНА